



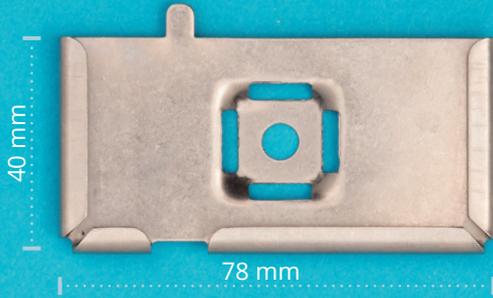

Gröflin Werkzeugbau AG

# INOX SCHILDERHALTER

FÜR SCHILDER 37 X 75 mm

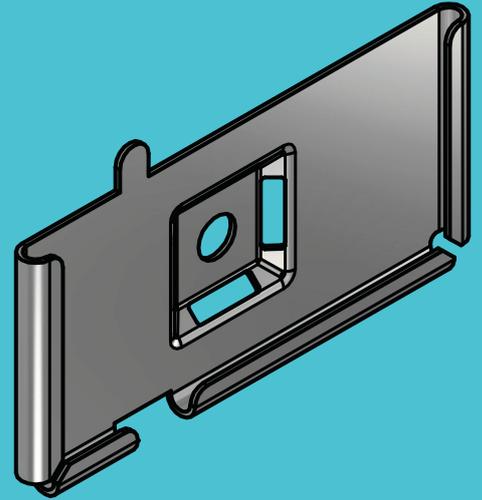

leichte Montage



Schild auswechselbar



Besonders beständig



Extrem stossfest



Sehr langliebig

## DIMENSION/MATERIAL

Länge	<b>78 mm</b>
Breite	<b>40 mm</b>
Tiefe/Materialstärke	<b>0,8 mm</b>

## BEFESTIGUNGSARTEN

- Vernieten oder verschrauben.
- Bohrung **Ø 6,5 mm**.
- Verspannen mit Schlauchklemme.
- Der Schlitz der Ausbuchtung für die Befestigung ist **11 mm** breit.

Material  
Werkstoff **1.4301** ist ein Chrom-Nickel-Stahl und seine Legierungs-Kurzbezeichnung ist **X5CrNi18-10**.

Einsatzgebiet/Branchen  
Wasserwirtschaft, Bau-, Lebensmittel-, Automobil- und der chemischen Industrie

Die Schilderhalterung für Schilder mit den Massen **37 x 75 mm** verfügt über eine Festigung der Schilder an drei Seiten.  
\* Wahlweise ist für diese Dimension auch ein passendes Plexiglas bestellbar.







Gröflin Werkzeugbau AG

Industriestrasse 35  
CH-4410 Liestal


info@groeflin-werkzeugbau.ch  
+41 61 / 406 97 00



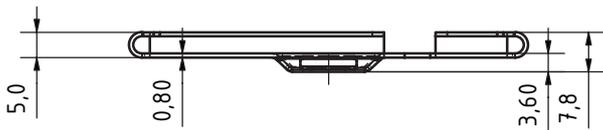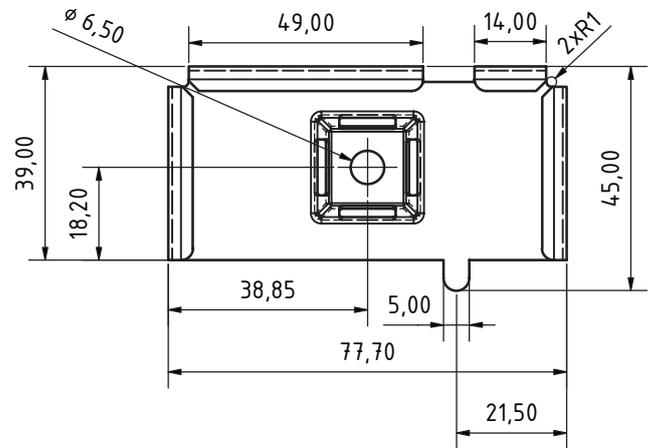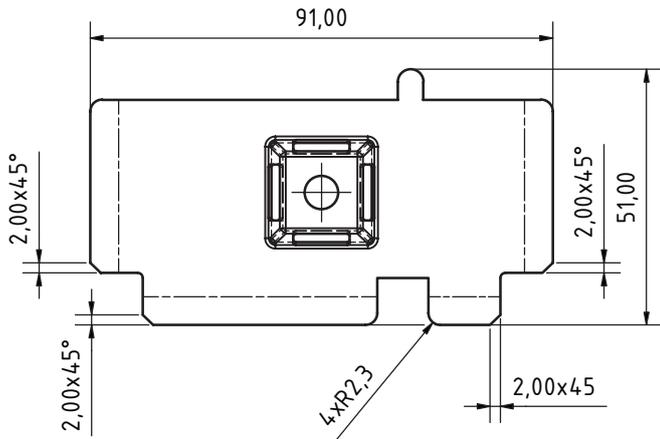

Alle nicht bemassten Radien R2.5  
Material: 1.4301, kaltgewalzt, gegläht, gebeizt

## + ZUBEHÖR

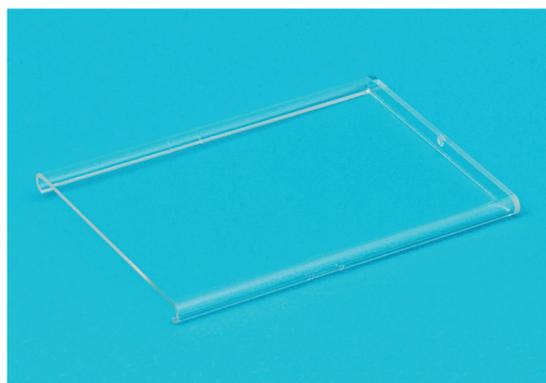

### ABDECKUNG

aus Acrylglas für Schilder 37 x 75 mm

Zum Schützen der Kennzeichnung.

#### DIMENSION

Länge: 82 mm | Breite: 43 mm | Tiefe: 2 mm

#### BEFESTIGUNGSARTEN

- Werden auf montierte Schilderhalter aufgeschoben



### BEFESTIGUNGSHALTER

Für Schilderhalter, flach

Zum Befestigen der Schilderhalter.

Entweder als Winkel oder gerade erhältlich.

#### DIMENSION

Länge: 105 mm | Breite: 30 mm | Tiefe: 1 mm

#### BEFESTIGUNGSARTEN

- Vernieten oder verschrauben
- Bohrung mit  $\varnothing$  12,5 / 16,5 oder 20,5 mm erhältlich